

톱날이 **왼쪽**에 위치한 바이터보 18V 원형톱!

GKS 18V-70 L Professional



- PROFESSIONAL 18V SYSTEM
- BITURBO BRUSHLESS
- KICKBACK CONTROL
- ERGONOMIC
- BRUSHLESS MOTOR
- ELECTRONIC MOTOR PROTECTION
- 5000 min⁻¹/rpm
- BRAKE SYSTEM
- LED LIGHT
- ↓



제품구성(베어틀)



| GKS 18V-70 L 베어틀 제품구성


- 1 제품 본체(GKS 18V-70 L) 1개
- 2 원형톱날 1개 (30T)
- 3 평행가이드
- 4 종이케이스 1개

*커넥티비티 모듈 적용 안되는 모델

제품 특징점


특장점1 유선을 능가하는 성능

- 새로운 BITURBO 브러시리스 기술로 인해 유선 1,800W와 동급의 절단 성능을 발휘합니다

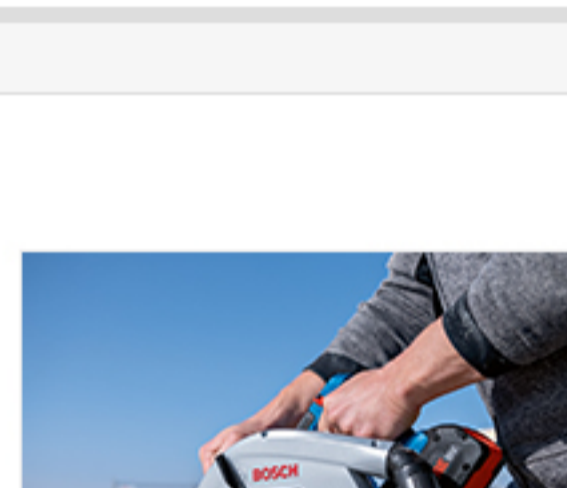

특장점2 동급 최고의 절단 깊이

- 최대 70mm 깊이 절단 가능

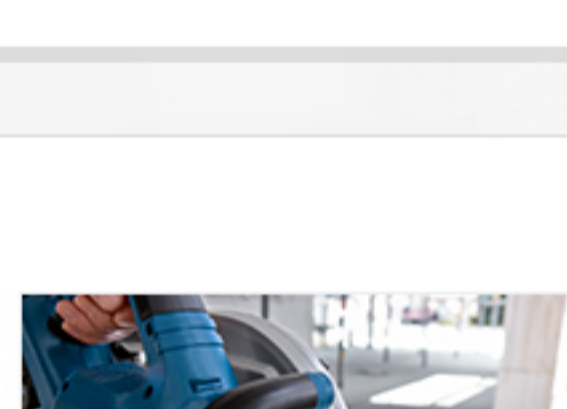

특장점3 안전 및 편의 기능

- 0.5초 안에 제동되는 모터 브레이크, 편리한 전방 손잡이



GKS 18V-70 L Professional

톱날이 **왼쪽**에 위치한 바이터보 18V 원형톱!



바이터보 브러시리스 기술 적용

- ProCORE18V 배터리를 사용 시 1,800W의 출력 제공



장착 가능한 공구길이

- 이동시 사다리나 툴벨트에 거치 가능

인체 공학적 디자인

- 전방 손잡이가 있어서 최대의 편의성을 제공하는 디자인



집진 어댑터

- 진공 호스 연결 시 쉽게 조작할 수 있도록 어댑터가 360도 회전 가능



LED 적용

- LED 잔광으로 절단면 시야 확보 가능

모터 브레이크

- 안전하고 빠른 브레이크로 킥백을 최소화함




최적화된 톱날

- 특별히 제작된 충전용 날을 사용하면 배터리 사용 시간을 최대화 가능

최대 70MM 절단

- 한번의 컷으로 3개의 22mm OSB 합판, 절단



평행 가이드

- 장착 가능한 평행 가이드로 정교한 절단 가능



| 기술적 세부 사항

| 기술적 데이터 | 단위 | GKS 18V-70 L |
|--------------------------------|-------|----------------|
| 전압 | [V] | 18V |
| 모터 | - | 브러시리스(BITURBO) |
| 날위치 | - | 왼쪽 |
| 날 직경 | [mm] | 190 |
| 내경 사이즈 | [mm] | 19 |
| 무부하 속도 | [rpm] | 5,000 |
| 베벨 각도 | [°] | 0 - 50 |
| 절단 깊이 0°/45°/50° (190mm blade) | [mm] | 70 / 49 / 44 |
| 모터 브레이크 | - | O |
| LED 조명 | - | O |
| 먼지 추출 어댑터 | - | O |
| 깊이 조정 가능 | - | O |
| 유저 인터페이스(HMI) | - | X |
| 가이드레일과 호환성 | - | X |
| 중량(배터리 미 장착시) | [kg] | 4.1 |
| 공구 길이 | - | O (별도 구매) |

*기본 장착 원형톱은 184mm 가장착되어 있어, 67mm 까지 절단이 가능하며, 190mm 날 교체시엔 최대 70mm 까지 절단 가능합니다



전자파 적합 등록 및 원산지
R-R-RB9-GKS18V70L / 원산지: 헝가리

추천 악세사리

| 품번 | 규격(외경 x 내경 x 팁두께/판두께 x 톱니 수) | 용도 |
|------------|------------------------------------|------|
| 2608642983 | 목재용 원형톱날 7 1/4" 184x2.0/1.4x19 30T | 목재 |
| 2608642984 | 목재용 원형톱날 7 1/4" 184x2.0/1.4x19 40T | 목재 |
| 2608642992 | 목재용 원형톱날 7 1/4" 184x2.0/1.4x19 60T | 목재 |
| 2608642994 | 목재용 원형톱날 7 1/4" 184x2.5/1.5x19 60T | 목재 |
| 2608642194 | 원형톱날(알루미늄용)184mm/60T | 알루미늄 |